


Bilag 1

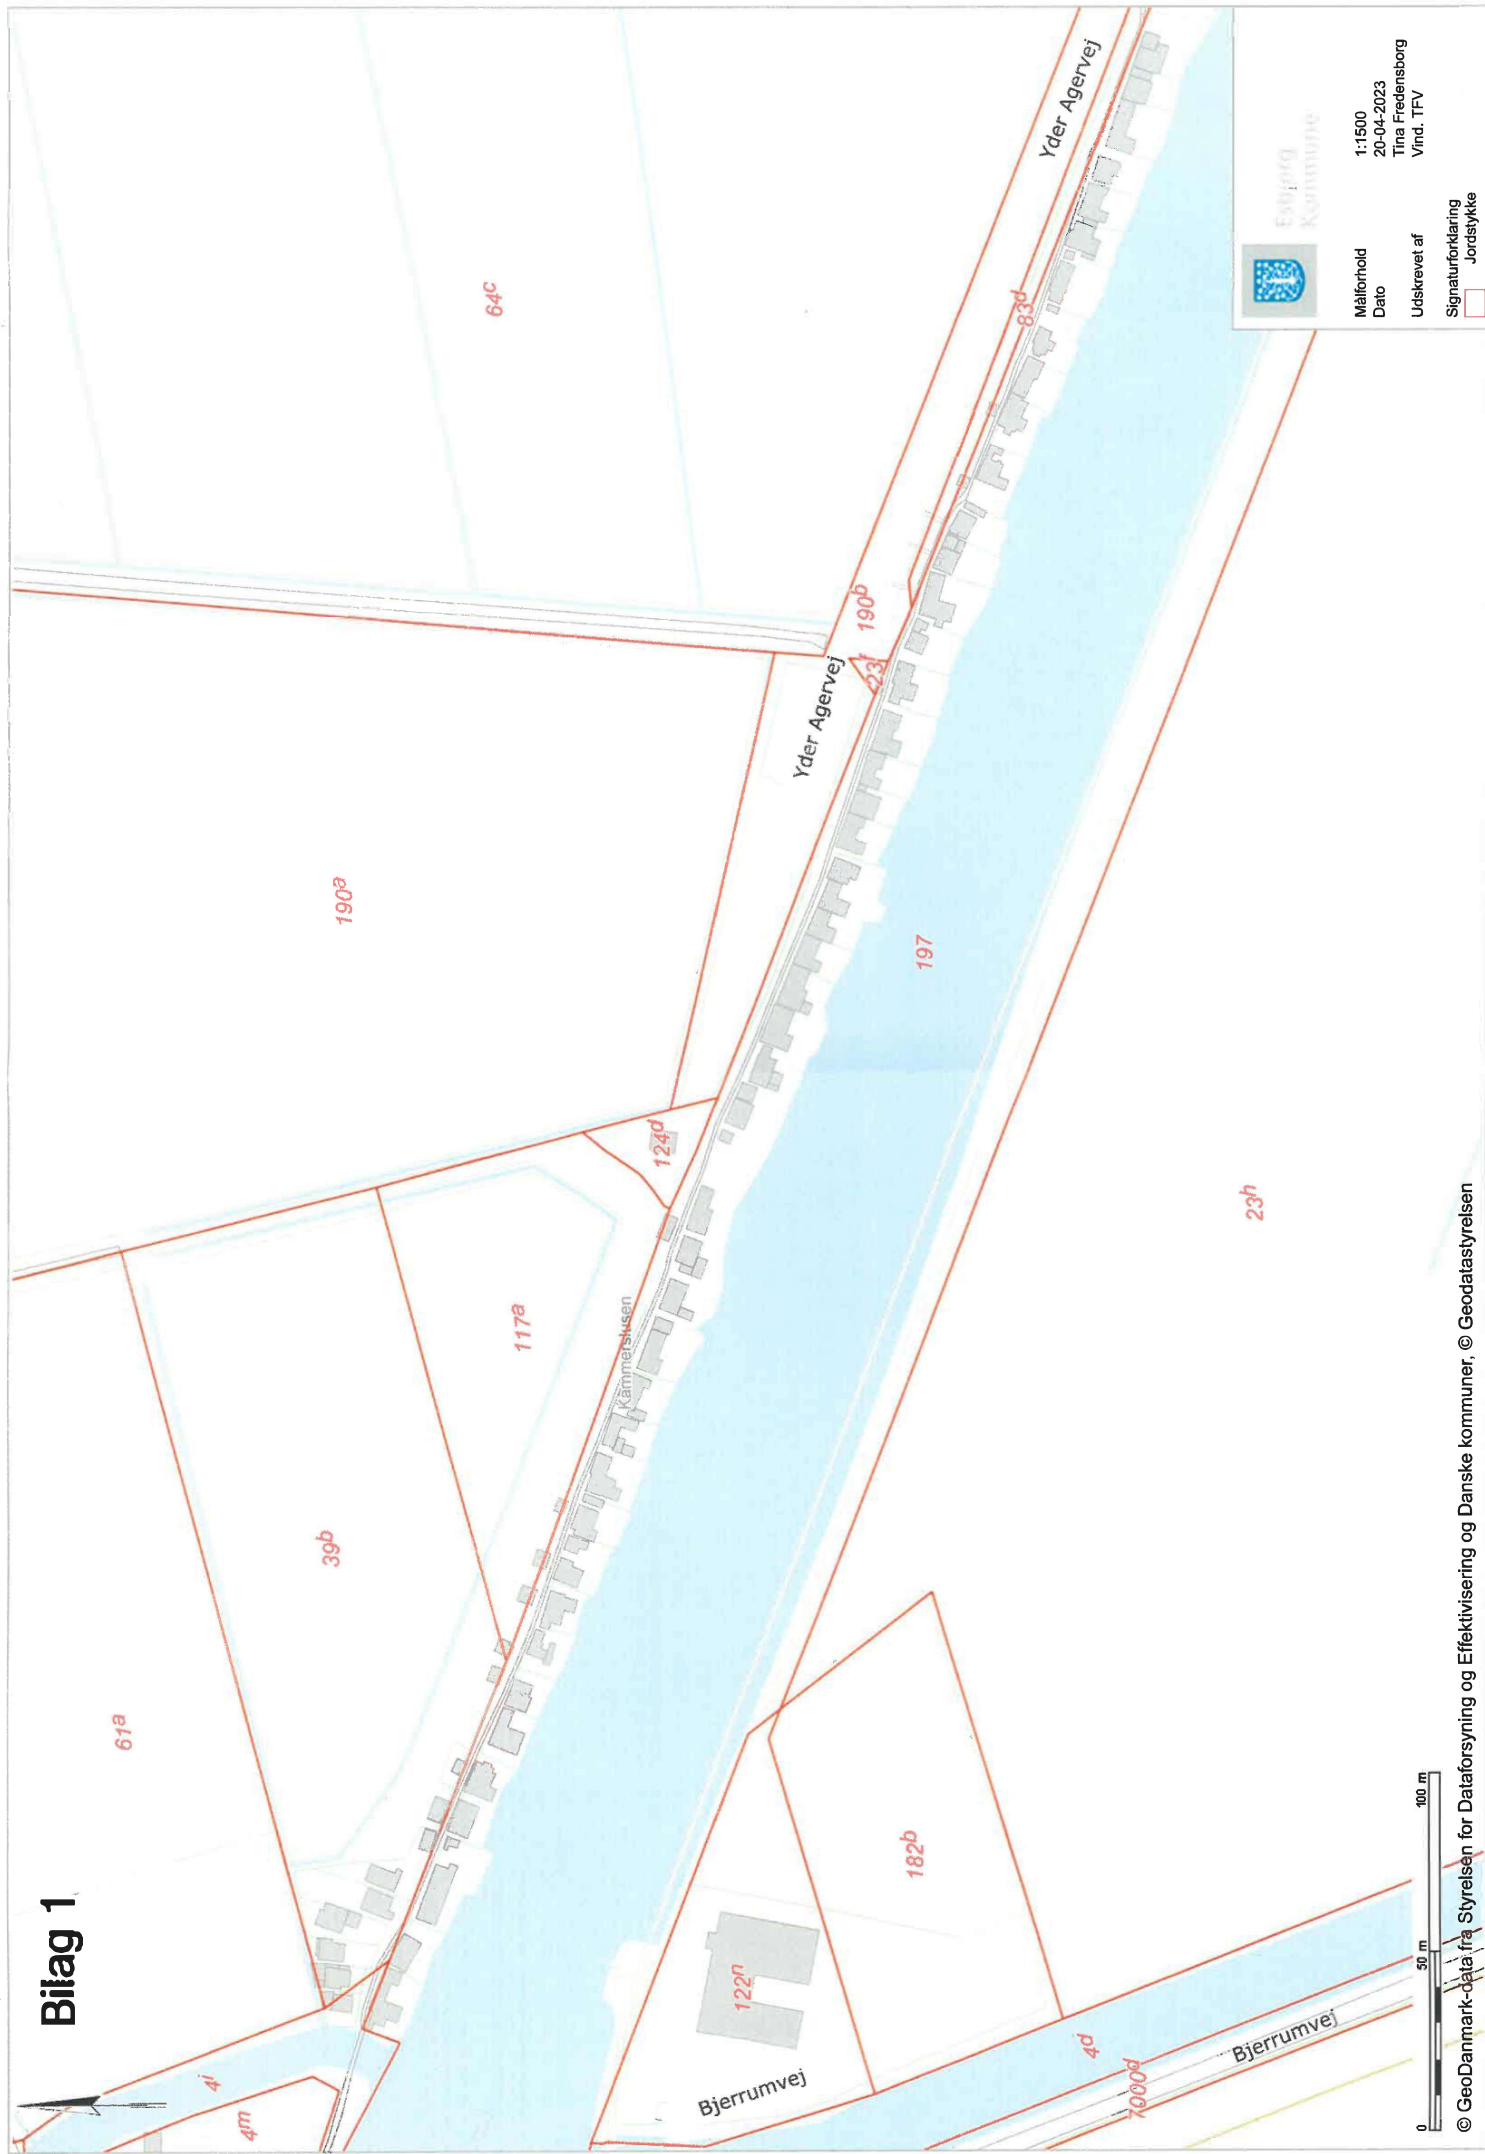

Bilag 2

Kanalstien ved Kammerslusen, Ribe.

De klassiske "jordfarver"

Nedenfor er vist, hvilke farver, som anvendes indenfor deklaration for bebyggelse langs Kanalstien ved Kammerslusen, Ribe.

De klassiske "jordfarver" stammer tilbage til oldtiden, og før da stenalderens hulemalerier, hvor mennesket har indsamlet farvestoffer fra naturen, enten fra planter eller fra "jordens farver". De typiske jordfarver er blandt andet sort, mørk rød, mørk grøn og mørk brun.

Nedenstående farver kan findes i RAL og NCS farvesystemerne. Begge farvesystemer bruges til at identificere farver og farvenuancer præcist, så det er muligt at blande den samme farve igen.

Farver fra den klassiske jordfarveskala

Sort (mat):



Oxydsort (varm)

Okker:



Guldokker

Terra de sienna:



Terra di Siena, rå

Umbra:



Lys brændt umbra

Engelsk rød:



Engelskrød

Italiensk rød:






Rødokker

Den enkelte farve må blandes med sort (mat).


Kilde: "Den klassiske pigment-farveskala, De klassiske "jordfarver" af Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a., Center for Bygningsbevaring i RAADVAD".

Bilag 3

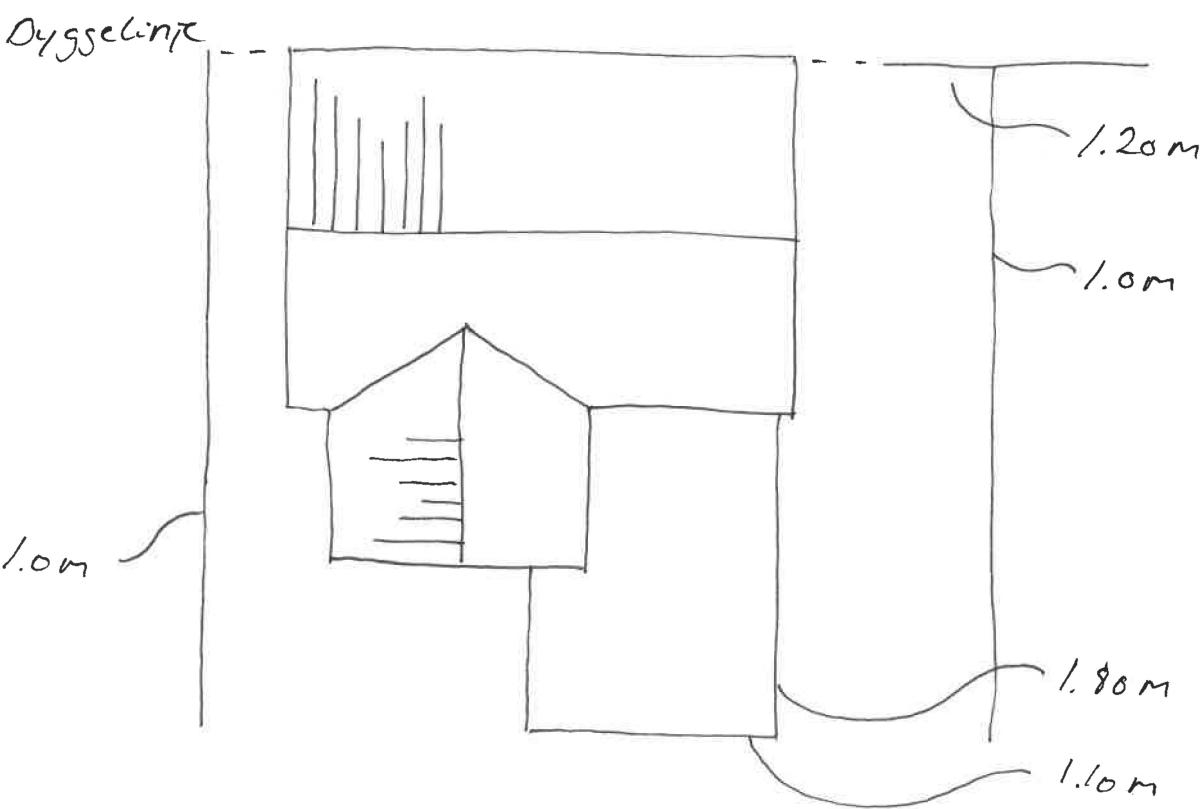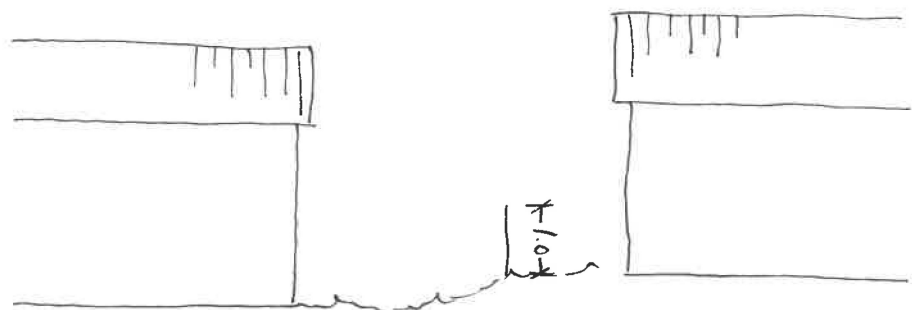




- Ydevæg længst fra åen
- - 4 meter fra facade længst fra åen.

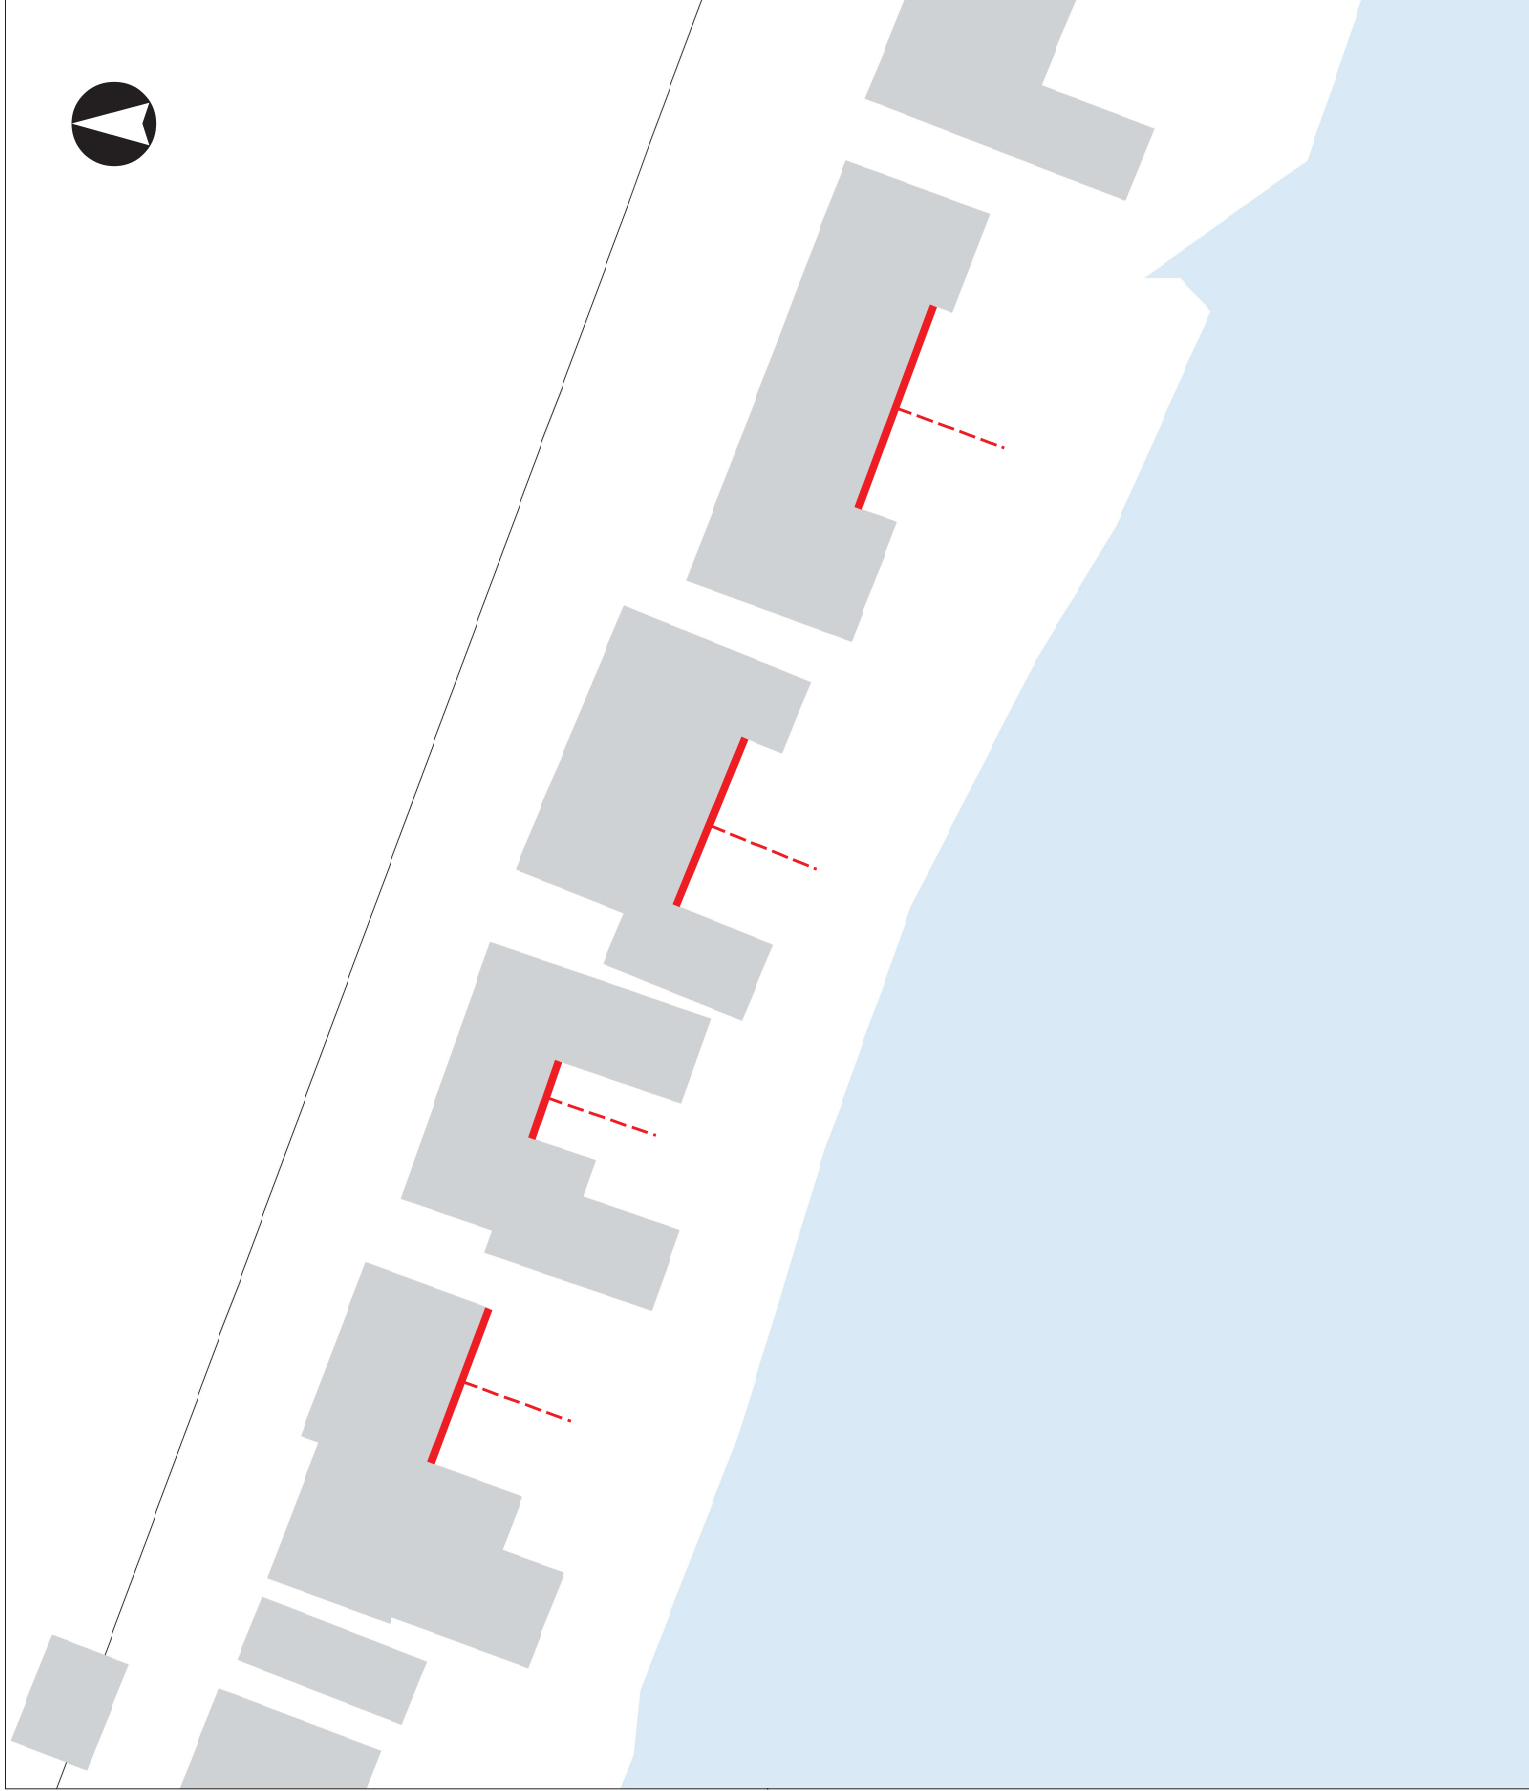

Bilag 4


Princip for måling af
4 meter terrasse fra
facade længste væk
fra åen

Mål 1:150





Esbjerg
Kommune




- Lokaltidsgrense
- Delområde
- Lod
- Byggefelt
- Beplantning (Fritvoksende levende hegn)



Se udsnit

B

A

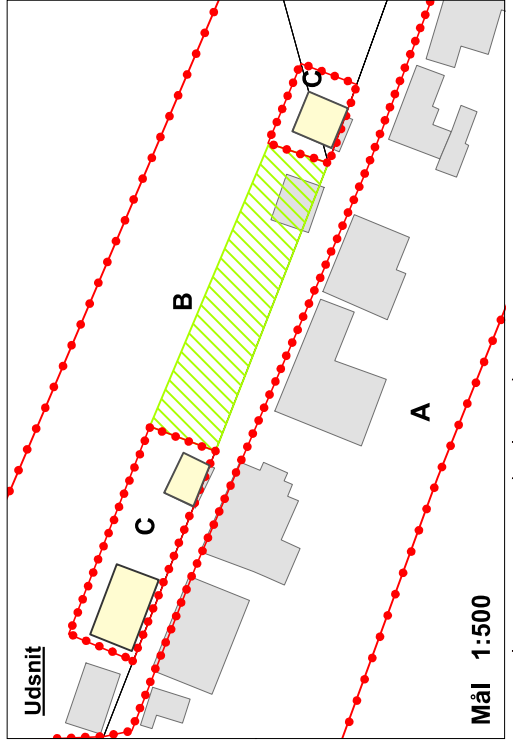

Udsnit

Mål 1:500

Bilag 5

Mål 1:2000


Meter
0 25 50 100

Målforskel gælder ved print i A3 format

Bilag 6


----- 7500 -----

* ~~1000~~ *----- 4500 -----* 2000 *

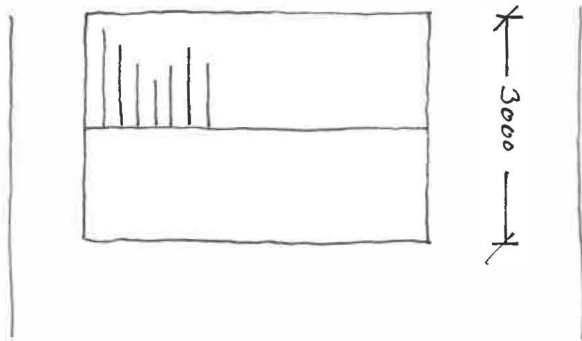

Langehus på 7m bred
grund. 19,5 m²


* ~~1000~~ *----- 4500 -----* 2000 *

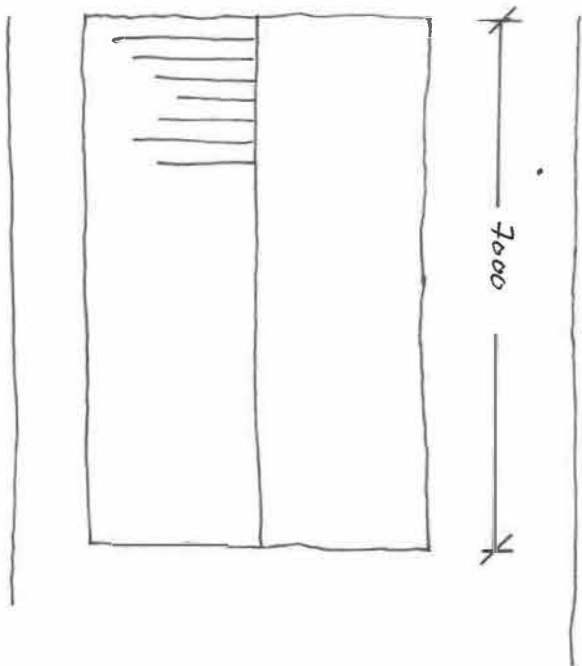

Goulhus tillades i
særlige tilfælde ved
smalle grunde.

OBS: afstand til
brink overholdes.



Bilag 7

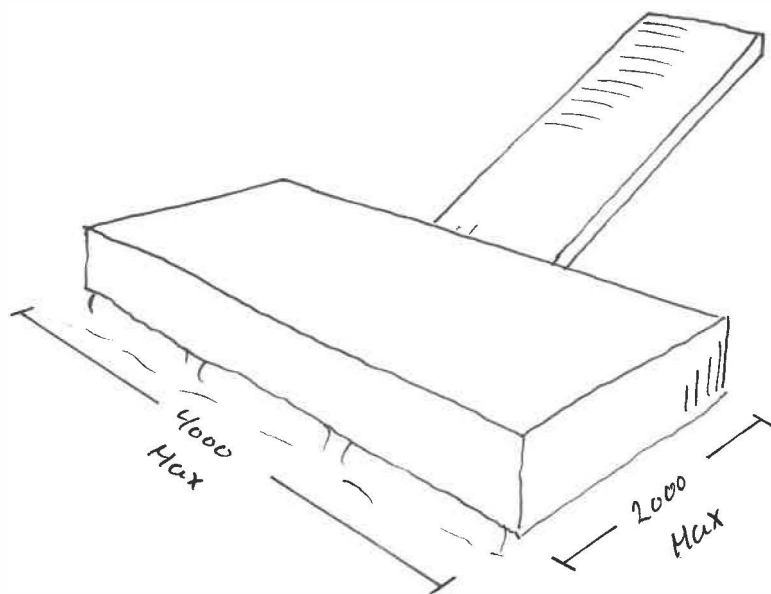

Bilag 8



Forklaring § 6, stk. 3.

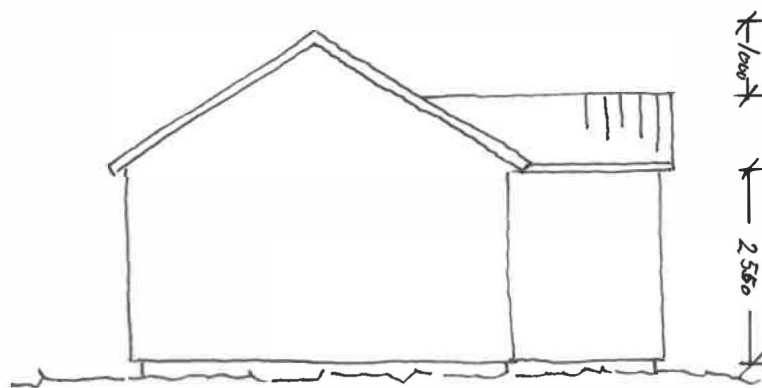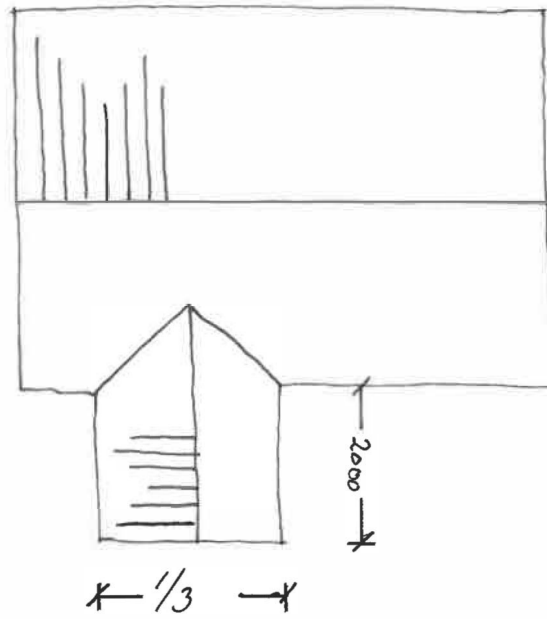

Forklaring § 6, stk. 3.

